INAX

ペーパータオルホルダー

KF-15U/WA
KF-16U

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。

●商品図

	A	B	C	D
KF-15U/WA	146	204	138	27
KF-16U	147	206	139	28

同梱部材

タッピングネジ	3本
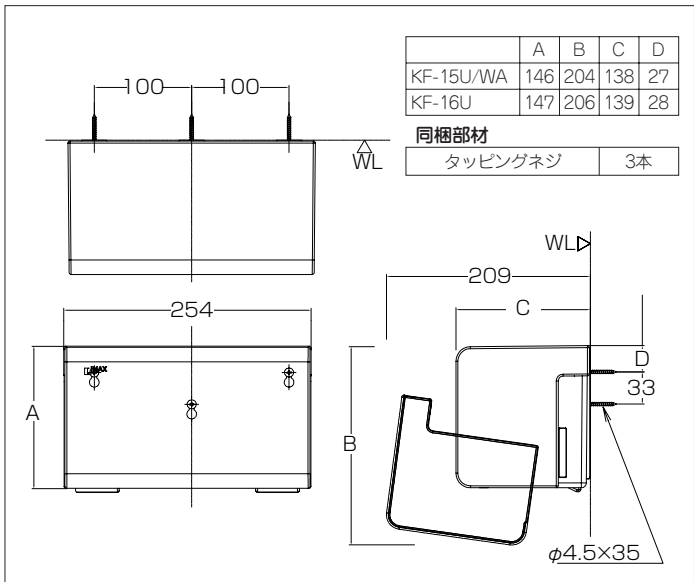
●施工前のご注意

●落下事故防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。

［乾式壁の場合］

- 取付部材としてタッピンねじ（同梱）を使用してください。
- ねじ込み深さが18mm以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
- 石こうボード等のボード張りにはタッピンねじはききません。必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、ねじ込み深さを確保してください。
- 壁仕上げ材の厚さは8mm以下を想定しています。厚さが8mmを越える場合は越えた分だけ長いタッピンねじを別途用意してください。
- 別売プラスチックプラグとの組み合わせ設置はしないでください。
  ※取付が不安定になり、落下してケガをする恐れがあります。

［湿式壁の場合］

- 取付部材としてAYボルト（別売）を使用してください。
- 下地材はコンクリートとし、取付部の奥行は50mm以上
  （コンクリートの厚さは30mm以上）を確保してください。
- 壁仕上材（モルタル、モルタル＋タイル等）の厚さは20mm以下としてください。

AYボルト	下　穴
AY-21（M4×40）	φ7.5×40mm

- ALC材やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
- 木ずり下地、ラスボード下地への取付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ壁裏に取付木をいれ、必要なねじ込み深さを確保してください。

●取付面に凹凸がないことを確認してください。
※凹凸があると取り付けられない場合があります。凹凸をならすかスペーサーを使用してフラット面を確保してください。

●施工方法

①ペーパータオルホルダーが水平になるように取付穴位置を取付場所にマークします。
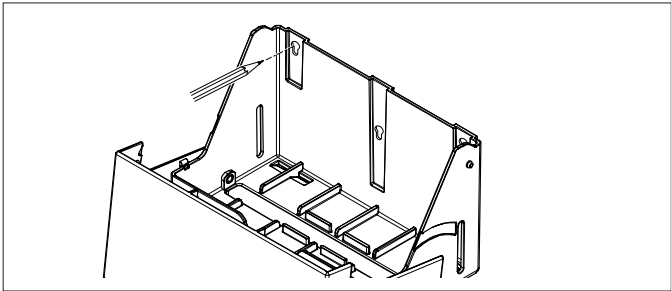
②マーク位置に下穴をあけます。下穴径はφ3（深さ30mm）です。付属のねじまたはAYボルト（別売）を壁に仮留めします。
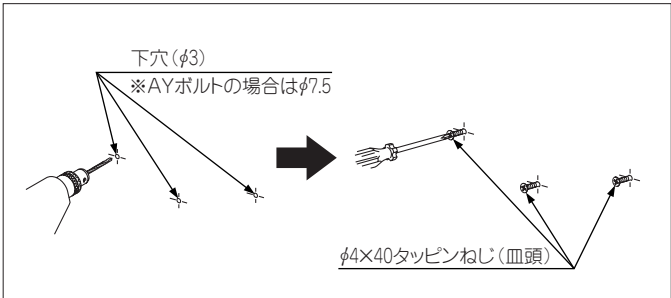
③仮留めしたねじにペーパーホルダーを引っ掛けてからねじを締め付けて壁に固定します。
※ねじ頭がつぶれないよう注意してください。

株式会社 INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター商品相談窓口
ナビダイヤル TEL 0570-017173
受付時間　平日　9:00〜18:00
土日・祝日10:00〜18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

PSZ-1207(09120)

INAX
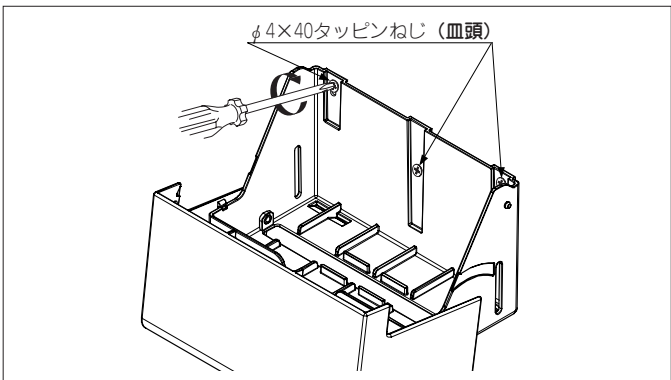
ペーパータオルホルダー

KF-15U/WA
KF-16U

●安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語および記号の説明

注意……「取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠……「注意しなさい！」（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

⃠……「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

……「分解してはいけません！」

⚠注　意	
修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	（分解禁止）
ペーパータオルホルダー以外の用途に使用しないでください。 ※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。	⃠
ペーパータオルホルダーにぶら下がったり、足をかけたりしないでください。 ※フックや取付部の壁が破損し、ケガをする恐れがあります。	⃠
固いものをぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。 ※商品が割れたり、バリによりケガをする恐れがあります。	⃠
タバコの火など本体に当てないでください。 ※火災の恐れがあります。	⃠
ペーパータオルホルダーの上に物を置いたり、乗せたりしないでください。 ※ペーパータオルホルダーが脱落や、破損してケガをしたり、物が落下して破損の恐れがあります。	⃠
ペーパータオルホルダーが破損したり、ガタツキが出た場合は、ただちに使用を止めてください。 ※破損した箇所でケガをしたり、ペーパータオルホルダーが脱落して事故につながる恐れがあります。	⃠
中性洗剤以外の洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、クレンザー、クレゾールは使用しないでください。 ※樹脂が割れてケガの原因となります。※表面に印刷された文字が剥がれます。	⃠

●ペーパータオルについて

- 専用ペーパータオルKF-16P（1パック100枚）が3パック（300枚）収納可能です。
- 市販のペーパータオルを使用する場合は、ペーパーサイズ200×230mmを参考寸法としてください。
- ペーパーの厚み・折り方によっては300枚収納できない場合があります。
- ペーパーの種類や収納量によっては、ペーパーが出にくい場合があります。

専用ペーパータオルKF-16Pのご注文は下記フリーダイヤルへ

TEL 0120-00-1794

（株）INAXメンテナンス　受付時間　平日（9:00〜17:00）（年末年始、長期休暇をのぞく）

●お手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことに注意してください。
●汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは薄めた中性洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと水ぶきをした後、乾いた布で水分をふきとってください。
●商品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- 酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
- ナイロンたわし、ブラシ等
- シンナー、ベンジン等の溶剤

特に、壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、すぐに十分な水ぶきをするのを忘れないでください。